



alsistem.com

it's my window

fullglazing



NOVITA' News

Serie di profilati in alluminio a T.T. con predominanza della vetrata: il vetro della parte apribile sarà triplo, con lastra interna che copre totalmente il profilato di alluminio. Altamente apprezzata dai designer, trova applicazione sia nel comparto residenziale che in quello industriale.

Il sistema è dotato di ferramenta a scomparsa ed utilizza la maniglia EXENS applicata direttamente sul vetro.

System for thermal break frame with predominance of the glass: the glass, of the opening part, will be triple, with an inner sheet that fully covers the aluminum profile. Highly appreciated by designers, used in the residential field as well as in the commercial one.

The system is equipped with concealed hardware and uses the EXENS handle applied directly on the glass.

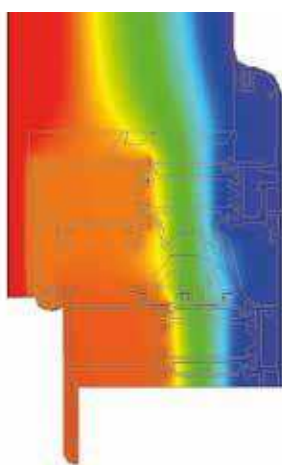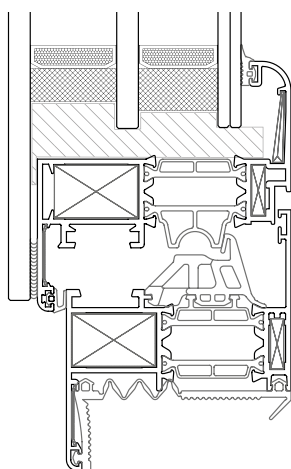

- Serie battente a taglio termico marcatura CE
- Sezione telaio 62mm
- Sezione anta da 78mm
- Mostra architettonica nodo laterale 91mm
- Mostra architettonica nodo centrale 143mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette in poliammide 28mm a doppio tubolare
- Ferramenta originale certificata fino a 170kg di portata
- Alto isolamento termico e acustico
- Design: interno con anta tutto vetro

- Thermal break casement series with blind leaf CE marked
- Frame section 62mm
- Leaf section from 78mm
- Architectural show lateral section 91mm
- Architectural show central section 143mm
- Sealing system open joint
- Thermal insulation system with tubular bars 28mm
- Original hardware certified up to 170kg capacity
- High sound insulation
- Design: Full glass

Isolamento termico
Thermal insulation

Uw 0.99 w/m²K

1 anta

Uw 1.06 w/m²K

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con doppio vetrocamera Ug 0,60W/m²K e psi 0,031. Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.